

**LO SMALTO SPECIALE PER
PAVIMENTI ESTERNI e INTERNI,
PER PROTEGGERE, DECORARE e
RINNOVARE**

ALTA PROTEZIONE

- Crea un film protettivo flessibile e impermeabile che resiste ai raggi UV, alle aggressioni climatiche senza sfaldarsi
- Resistente ai graffi, agli urti e al calpestio
- Barriera contro l'assorbimento dello sporco


FORMULA OTTIMALE

- Senza utilizzo di un fondo, elevata aderenza
- Anti scivolo.

Testato da un laboratorio indipendente secondo lo standard EN 16165 (test a piedi nudi).

TINTE

5 colori



BIANCO
Satinato



SABBIA
Satinato




MATTONE
Satinato



GRIGIO CHIARO
Satinato



ARDESIA
Satinato

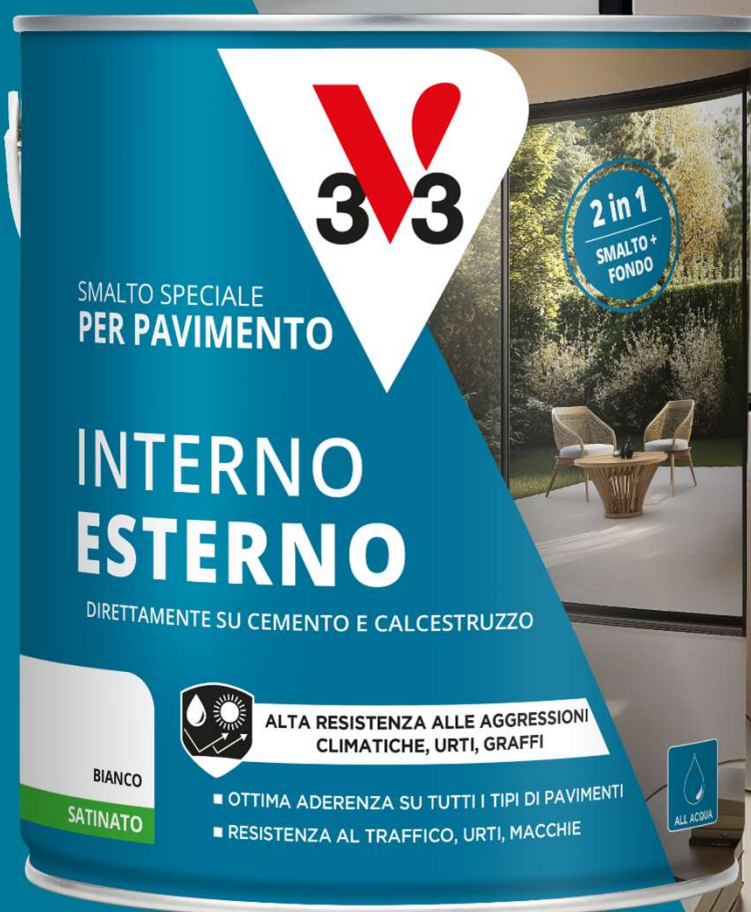

0,5L • 2,5L

INFORMAZIONI TECNICHE

SU QUALI SUPPORTI ?

- Su pavimenti esterni e interni, protetti o meno, come: cemento, calcestruzzo, pietra e lastre per esterni, piastrelle...
 - Per terrazze, balconi, scale, passaggi pedonali, soglie di porte, cantine, lavanderie, corridoi...
- Non adatto per garage o per l'utilizzo su legno.



ESSICCAZIONE

3 ore TRA LE 2 MANI
A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 7mq
FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO, RULLO



PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

PREPARAZIONE

La preparazione della superficie da trattare è una fase importante per garantire la buona tenuta di una verniciatura in particolare quella del pavimento. La superficie quindi deve essere pulita, asciutta, non grassa, porosa e priva di polvere. Le lastre di cemento devono essere state gettate da almeno 3 mesi.

• **SUPPORTI GREZZI** : verificare la porosità del pavimento con il "test della goccia d'acqua": versare alcune gocce d'acqua in punti diversi del pavimento: la situazione ottimale è che l'acqua venga assorbita in meno di un minuto. Se l'acqua viene assorbita in più di un minuto, il pavimento potrebbe essere polveroso: raschiare quindi con un oggetto metallico per vedere se si stacca della polvere.

- Se il pavimento è polveroso, carteggiare per rimuovere la parte friabile. Se l'acqua viene assorbita in più di 4 minuti, il pavimento non è sufficientemente poroso.

- Se il pavimento non è sufficientemente poroso, applicare lo Shampoo V33 diluendone un litro con 2 litri d'acqua, quindi risciacquare. Ripetere l'operazione finché il pavimento non è sufficientemente poroso. Lasciare asciugare per 48 ore.

- Se la porosità è buona, pulire con lo shampoo diluito 1 litro per 10 litri d'acqua, quindi risciacquare. Lasciare asciugare per 48 ore.

• **SUPPORTI GIA' VERNICIATI**: sgrassare, lavare. Carteggiare con una carta vetrata a grana grossa (120-150) per rimuovere la vernice. Rimuovere poi la polvere. Nel caso in cui si voglia rinfrescare la stessa vernice, è sufficiente carteggiare.

• **PIASTRELLE**: lavare con un detergente alcalino a base di soda e risciacquare accuratamente. Sulle piastrelle verniciate, carteggiare e spolverare dopo la pulizia.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione: tra i 10 e i 25°C in condizioni di bassa umidità.

Mescolare prima dell'uso fino a raggiungere una soluzione omogenea.

• Applicare la 1ª mano diluita con il 10% di acqua.

• Lasciare asciugare per 3 ore prima di applicare la 2ª mano. Una terza mano può essere necessaria su pavimenti molto porosi o fortemente sollecitati.

Tempo di ripristino: uso pedonale (12h) - uso intensivo (48h). Durante la prima settimana, utilizzare l'area con cautela.

BUONO A SAPERSI

• Tutte le tonalità della tabella sono miscelabili tra loro.

• Se si dispone di diversi numeri di lotto si consiglia di mischiare tutti i barattoli tra loro per evitare eventuali minime differenze di tono tra le produzioni.

• Non applicare su una superficie calda ed evitare l'esposizione a forte luce solare/pioggia subito dopo l'applicazione.

• Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più smalto possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.